Гибкая настройка проекта

Конфигурируйте и комплектуйте систему под свои задачи. Пересогласовывать документацию не придется.

Сборка пункта за 2-4 недели

Проектирование и производство системы займет около месяца. Степень готовности вашего пункта можно контролировать.

Простая установка

Монтаж не требует особой квалификации. Все сложные работы (сварка, электрика, автоматизация) уже выполнены внутри пункта.

Легкое обслуживание

Система полностью автоматизирована и не нуждается в большом количестве персонала. Достаточно минимального контроля и сервиса.

Готовность к масштабированию

Упрощается дальнейшее наращивание и модернизация инженерных систем здания практически без ограничений.

Единая гарантия и сервис

Вне зависимости от установленных компонентов, на пункты распространяется единая гарантия и сервисное обслуживание.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

117525, Москва, Криворожская, д.17А

тел./факс: 8 (4959 613-41-31

info@systherm.ru

SYSTHERM
ТЕПЛОВЫЕ ПУНКТЫ
ЗАВОДСКОЙ ГОТОВНОСТИ

ТЕПЛОВЫЕ ПУНКТЫ ЗАВОДСКОЙ ГОТОВНОСТИ

SYSTHERM

Модуль ГВС
(замена открытого водоснабжения)

ООО "СИСТЕРМ РУС"

© 2005—2012, ООО «СИСТЕРМ РУС»

Сертифицировано для использования на территории РФ. На всё оборудование распространяется европейская система управления качеством ISO 9001, ISO 12001.

СЕРТИФИКАТ ISO 9001:2001
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
СЕРТИФИКАТ РОСТЕХНАДЗОРА
ЕВРОПЕЙСКАЯ ДИРЕКТИВА НА ОБОРУДОВАНИЕ, РАБОТАЮЩЕЕ ПОД ДАВЛЕНИЕМ: PED 97/23/EC
СЕРТИФИКАТ ISO 14001:2005
СЕРТИФИКАТ DIN EN ISO 3834-2
СЕРТИФИКАТ OHSAS 18001:2008
СЕРТИФИКАТ НАЦИОНАЛЬНОГО ИНСТИТУТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧЕШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Модуль ГВС (замена открытого водоснабжения)

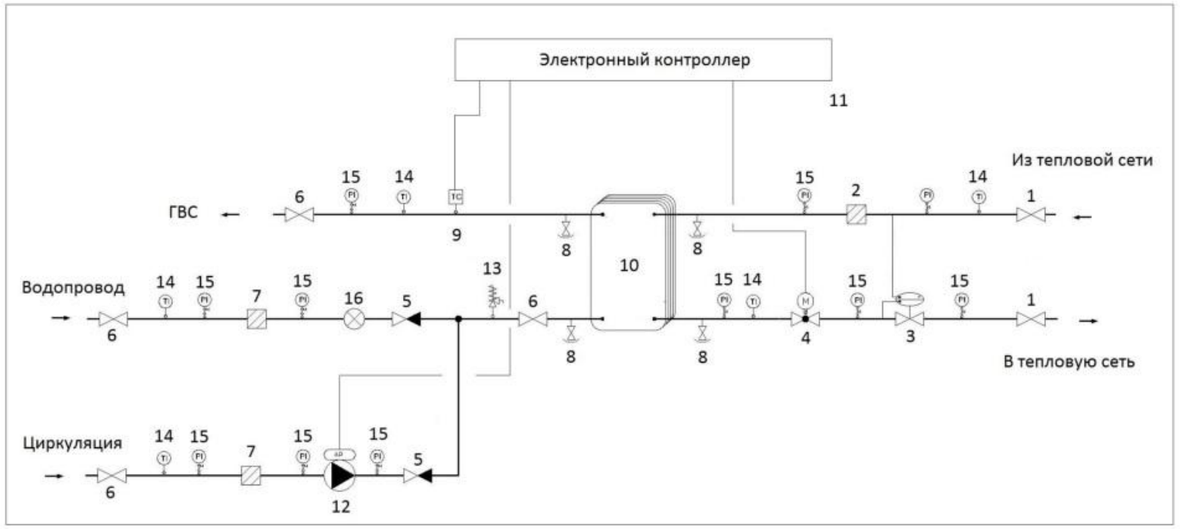

1 – кран шаровой «под приварку»

2 – фильтр сетчатый фланцевый

3 – регулятор перепада давления

4 – клапан регулирующий с электроприводом

5 – клапан обратный для установки между фланцами

6 – дисковый поворотный затвор/ ішаровой кран резьбовой

7 - фильтр сетчатый фланцевый

8 – кран дренажный муфтовый

9 – датчик температуры

10 – теплообменник разборный

11 – электронный регулятор температуры

12 – насос циркуляционный

13 – предохранительный клапан

14 – термометр биметаллический

15 – манометр с 3-х ходовым краном

16 – водосчетчик
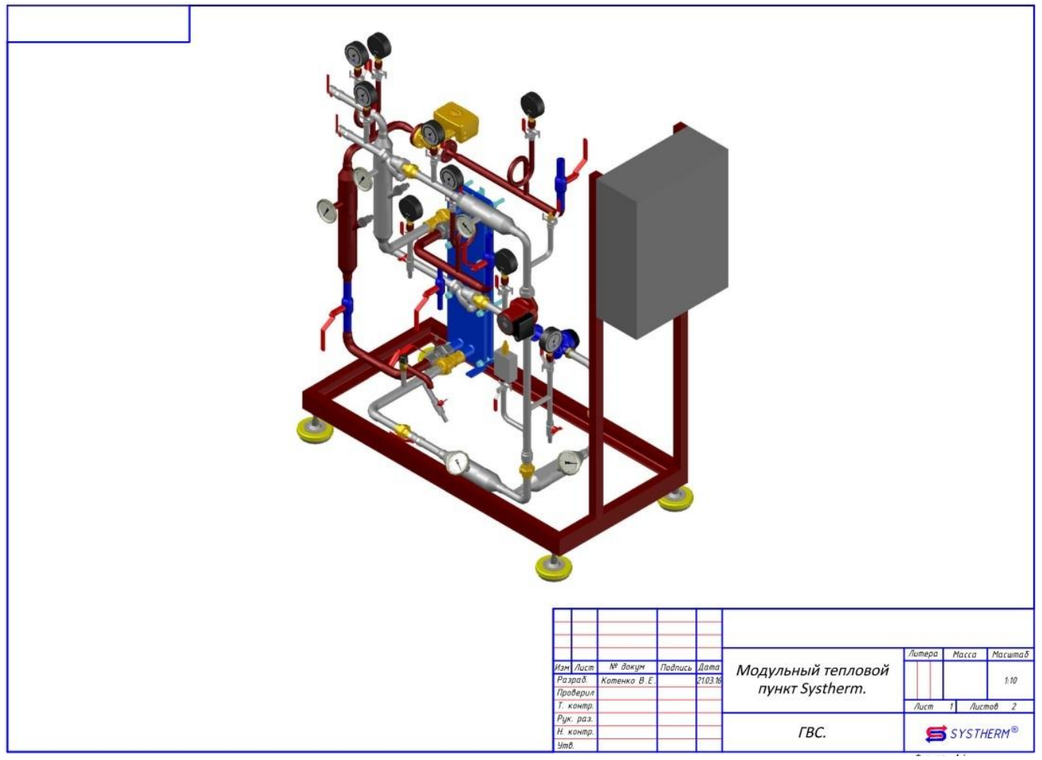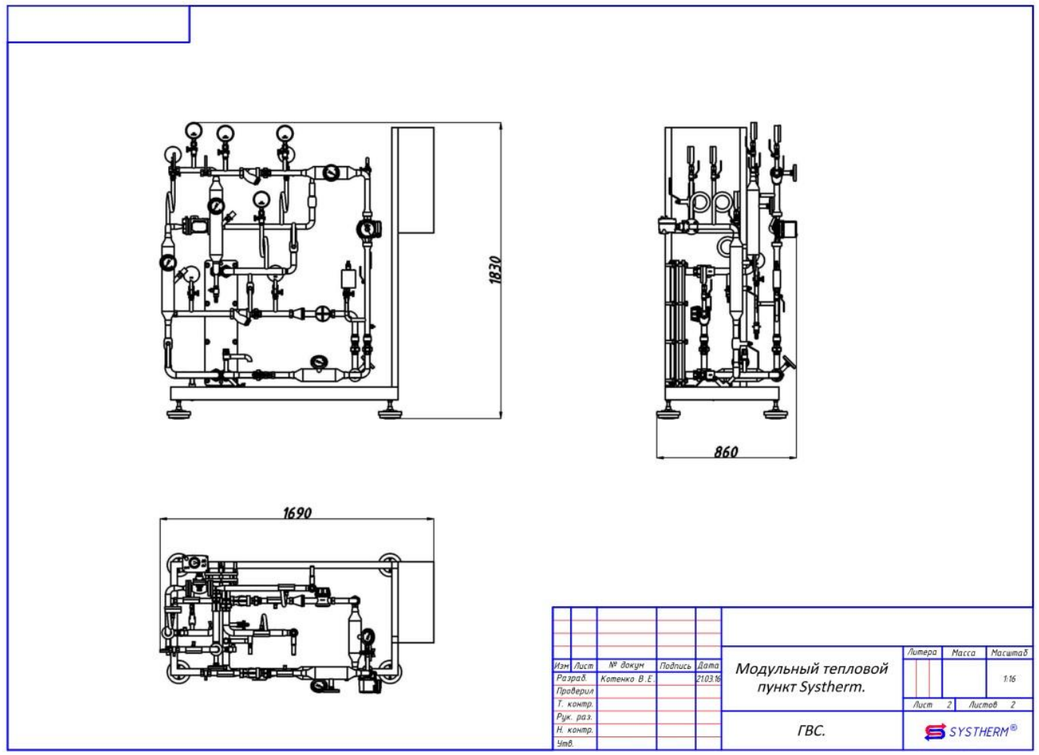
Тип	Условный диаметр труб и арматуры, мм		Регулятор перепада давления Теплосила				Регулирующий клапан Danfoss			Насос, Wilo	**Цена**
	$Д_1$ мм	$Д_2$ мм	Тип	$Д_у$ мм	K_{VS} $м^3/ч$	Диапазон настройки, бар	Тип	$Д_у$ мм	K_{VS} $м^3/ч$		**Рубли с НДС**
VNV TV - 100	32	25	RDT	25	8,0	0,3-1,6	VB2	15	6,3	TOP-Z 25/10	530 000
VNV TV - 300	50	40	RDT	32	10	0,3-1,6	VB2	32	16	TOP-Z 25/10	650 000
VNV TV - 500	80	65	RDT	40	20	0,3-1,6	VB2	40	25	TOP-Z 30/10	690 000
VNV TV - 700	80	65	RDT	50	25	0,3-1,6	VB2	40	25	TOP-Z 30/10	720 000
VNV TV - 900	100	80	RDT	65	50	0,3-1,6	VB2	50	40	TOP-Z 30/10	780 000